

DINGHY 12p. ITA

2422

Dichiarazione di conformità N° del 14/3/2023

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro **390** alla falchetta **360**

390 360

spessore specchio di poppa **20**
20 min.

altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)


552
565 ± 10

centro della mastra

620
420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

- A **209**
211 ± 10
- C **69**
68 ± 10
- E **39**
37 ± 10
- G **32**
40 ± 10
- H **36**
34 ± 10
- I **46**
152 ± 10
- L **54**
56 ± 10
- M **12**
19 ± 10
- O **3**
3 ± 10
- Q **20**
19 ± 10
- S **40**
38 ± 10

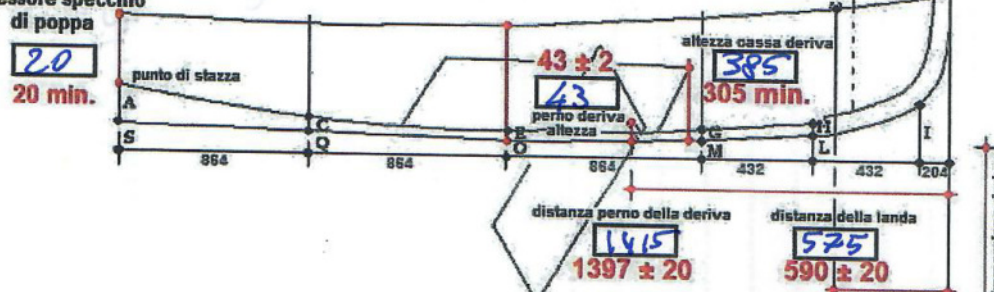

Sezione 17 Poppa

40
38 ± 5

Sezioni A B C

51
51 ± 5

Sezione 1 D

43
44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

844
844

larghezza sezione A escluso il bottazzo

1298
1294 ± 10

larghezza sezione B escluso il bottazzo

1404
1396 ± 10

larghezza sezione C escluso il bottazzo

1141
1146 ± 10

604
604 ± 10

larghezza sezione D escluso il bottazzo

597
597

larghezza massima a ca. 2160 mm da prua

1410
1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3670
3660 ± 10

Peso dello scafo (*) **111** kg 108 min. stazzabile

Pesi correttivi **/** kg 3 max.

Peso timone con barra e stick **4,25** kg 4 min.

Totale **115,25** kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli **/**

Pesi correttivi baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo


TIMONE

spessore **24**
22 ± 3

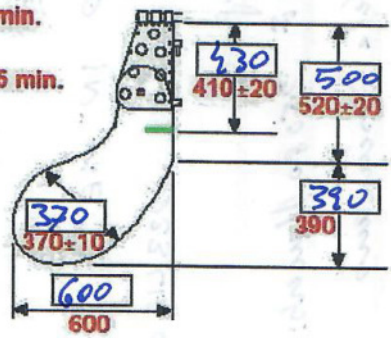

DERIVA

estensione **818** peso **15**
830 max. 15 ± 1,5

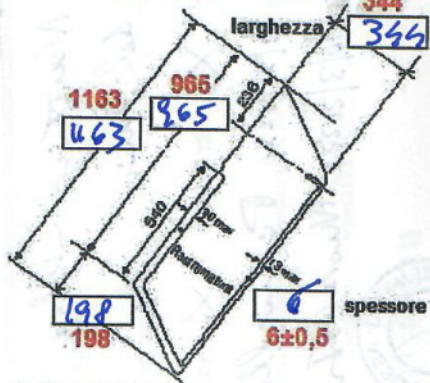

inclinazione max. bordo d'uscita **75**
75°